

ICS
CCS

—

1

a)

b) I+e é5ž } íAííE®D)


2

—


1—

2—

3—

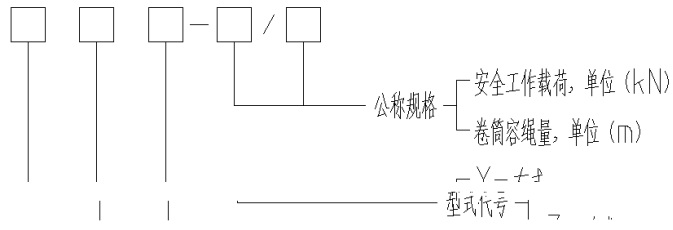

- D-单绳直拉
- S-摩擦牵引
- D-电动
- Y-液压

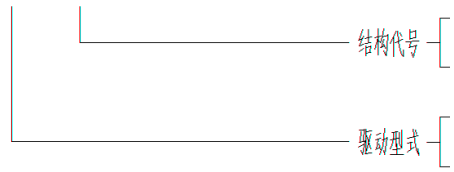

150 kN, 8000 m
YDY-150/8000

- a)
- b)
- c)
- d)

1.5

40%

90%

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

40

30

20

- a)
- b)
- c)

160 N

± 5%

± 5%

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

200

GB/T 21065
GB/T 3766 CB/T 1102

—

		Q345	GB/T1591-2018

—

ž v

—

c)

GB/T 5080

CB 1146

a)

b)

c)

10 m

—

3

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
